

ミニAIモバイルDVR



MD500S



オールインワン・AI・モバイルDVR

AIによる最適アルゴリズムを搭載し、ADAS・DMSはGNSSを通じて追跡及び監視できます。

高い安定性

独立して、4G通信に対応します。ACCシステムがオフになるでもトラッカーと周辺機器は動作可能。

録画機能付き

最大4つの720ピクセルレンズ接続対応、OSDビデオオーバーレイ機能付き。


多機能プラットフォーム

MS03プラットフォームの機能は、位置データの管理、リアルタイム監視、特定のアラーム録画と各レポートを確認できます。

WiFi設定

WiFiにてデバイスを初期化し、レンズを調整し、MTViewer Ai APPでパラメータを設定可能。

ADASカメラとDMSカメラ一体式AHDモバイルDVR

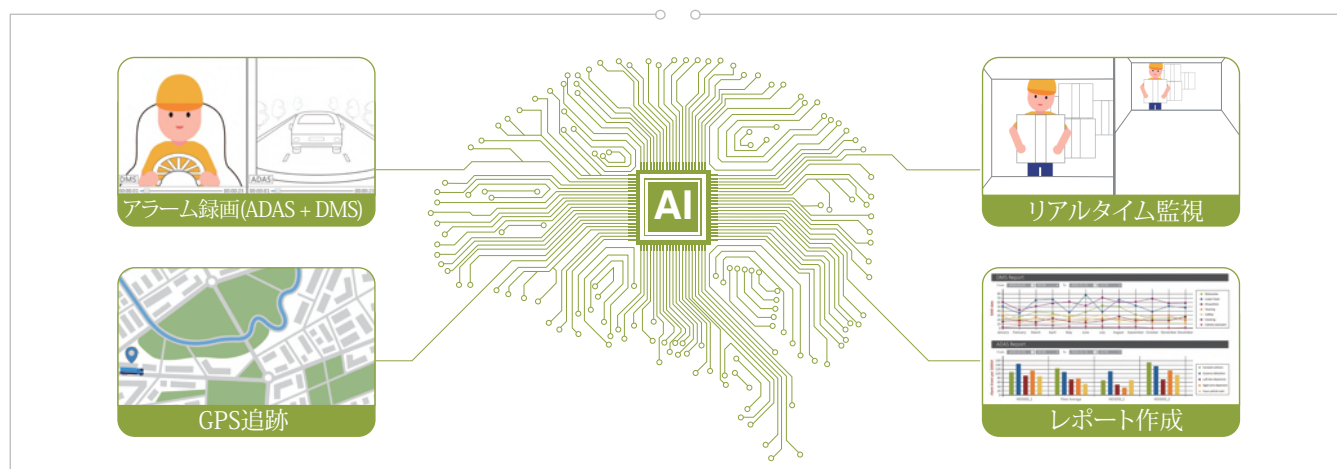

仕様

項目	パラメータ	詳細内容
電源	使用電源	DC: 11~36 V. 定格入力: 12 V/2 A
記録媒体	Micro SD メモリーカード	最大256GB(Class 10以上対応)
システム構造	オペレーティングシステム	Android
音声・映像	映像入力	DMS(1-CH)、ADAS(1-CH)、及び720ピクセルレンズ(2-CH)対応 電圧出力: 5 V/0.5 A
	解像度	ストレージストリーム: D1 (704*576)、WD1 (960*576)、720p (1280*720) LIVEストリーム: CIF (352*288)、D1 (704*576)
	映像圧縮	H.264 (RTMPとAVMSG対応)
	音声入力	マイク入力(4-CH) 3.5mmヘッドホン入力(1-CH)
	音声出力	3.5mmヘッドホン出力(1-CH)
	音声圧縮	ACC
	映像検索と再生	検索条件(チャンネル、記録種類、時間)から検索・早戻し可能
	記録方法	録画 / アラーム録画
消費電力	スタンバイモード	65 mA
	ノーマルモード	600 mA (最大: 1100 mA)
	スリープモード	15 mA
その他	動作温度範囲	-20° ~ 70° C (バッテリー無しの場合)
	センサー	Gセンサー
	音声端子	スピーカー・マイク接続可能(3.5mm)
	外形寸法	120 mm x 70 mm x 25 mm
	本体重量	300g
	I/Oポート	4 x AV-IN, 4 x Din, 2 x Dout, 2 x AD, 1 x 1-wire, 1 x RS232, 1 x CAN, 1 x AUDIO
通信方式 位置情報	Bluetooth	BT2.1 + EDR/3.0/4.1 LE/4.2BLE対応
	WiFi	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac対応 周波数: 2.4 GHz或は5 GHz、AP / STAモード対応
	GNSS	GPS/BeiDou/GLONASS
	2G/3G/4G	MD500S LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz
		MD500S-E LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
		MD500S-A LTE FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 , WCDMA: B2/B4/B5
		MD500S-J LTE FDD: B1/B3/B5/B8/B11/B18/B19/B21/B26/B28 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19
		MD500S-W GNSS、WiFi、BLE機能のみ対応 (LTEに対応していない)



セット内容


- MD500S本体
- I/Oケーブル
- スピーカー(A57)
- マイク(A58)
- オーディオケーブル
- 資料ダウンロードガイドカード



周辺機器

- GPSアンテナ
- 4Gアンテナ
- WiFiアンテナ
- レンズ (ADAS)
- レンズ (DMS)
- レベルセンサ (A53)
- センサボックス (A61)
- デジタル温度センサ (A52)
- BLE超音波レベルセンサ
- 720ピクセルAHDレンズ
- USBケーブル
- リレー
- iButtonリーダー







+81(50)5806-0998



www.meitrack.co.jp



sales@meitrack.co.jp



東京都港区港南2-16-4